



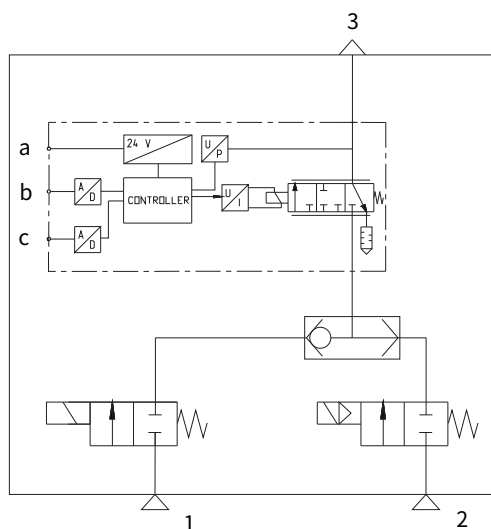

接口引脚定义图

- ①红色线接24V；②黑色线接0V；③白色线接信号隔离器的5号端子口
- ④蓝色线接信号隔离器的6号端子口和10号端子口
- ⑤绿色线做绝缘处理；⑥黄色线接信号隔离器的9号端子口
- ⑦棕色线如不使用，做绝缘处理。

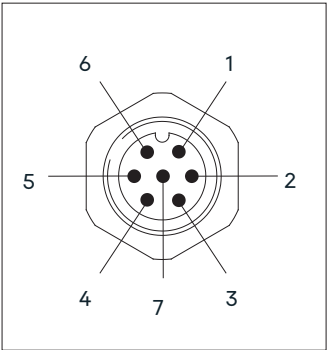

AP1 插头 - M16 - 7针

1	+24V DC供电	红
2	供电0V	黑
3	设定值(+)	白
4	设定值、实际值0V	蓝
5	空	绿
6	实际值(+)	黄
7	24V PNP输出信号	棕

信号隔离器接线定义图

- 1号端子接系统板卡输入信号(+); 2号端子接系统板卡输入信号(-)
- 9号端子接比例阀黄色线; 10号端子接比例阀蓝色线
- 11号端子接系统板卡输出信号(+); 12号端子接系统板卡输出信号(-)
- 5号端子接比例阀白色线; 6号端子接比例阀蓝色线
- 16号端子接24V+; 15号端子接0V

